

# ワードからのプリント

プリンタ講習2

## 袋とじ印刷をやってみよう！

### ●文章の挿入


- ① まずはじめに、印刷する文書を用意します。  
インターネットの YAHOO から、「青空文庫」を検索してください。  
青空文庫のホームページで、本の名前から「あ」を選択して、「アンデルセン」を選択してください。次に、テキスト形式のファイルをダウンロードしてください。
- ② ダウンロードしたファイルをクリックして、解凍してください。(解凍レンジがあれば、自動的に解凍されます。)
- ③ ワードを起動して、メニューの「挿入」－「ファイル...」とし、デスクトップ上に解凍されたアンデルセンのテキストファイルを挿入します。

### ●ページ設定


- ① 「フォント」を 9 ポイント、「行送り」15 ポイントに設定する。
- ② 縦書きにする。
- ③ 「余白」の設定で、袋とじにチェックする。
- ④ 上 20mm、下 20mm、外 15mm、内 15mm、とじしろ 5mm に設定する。
- ⑤ 「その他」の設定で、「罫線」からページ罫線を設定する。(ページ罫線は上下のみ)
- ⑥ 「ヘッダー・フッター」の「奇数・偶数ページ別指定」をチェックする。
- ⑦ 「OK」ボタンを押して、ページ設定を終了する。

### ●ヘッダー・フッターの設定


- ① メニューの「表示」から「ヘッダーとフッター」を選択する。
- ② ズームの設定で、「2ページ表示」とし、1ページと2ページを表示させる。
- ③ 「図形の調整」から「グリッド...」を選択する。
- ④ 右のような設定にする。
- ⑤ 1ページの領域に、横書きテキストボックスを作成する。(大きさは適当でよい)
- ⑥ テキストボックスの枠線の上を右クリックして、「テキストボックスの書式設定」を選択する。
- ⑦ 書式設定のサイズの画面で、高さ 20mm、幅 15mm と設定する。
- ⑧ テキストボックスの中にカーソルを置いて、「ページ番号の挿入」ボタンを押す。

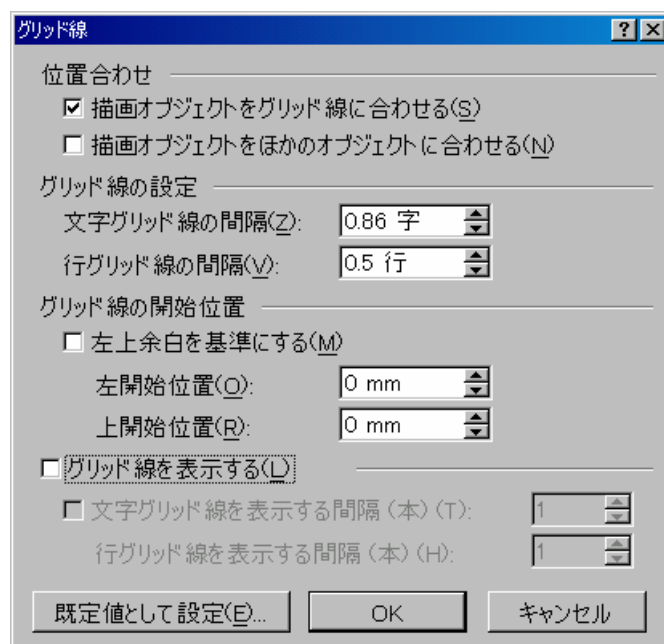

- ⑨ テキストボックスの中の文字サイズを 24 ポイントとし、中央寄せにする。
- ⑩ テキストボックスを以下の図のような位置に移動させる

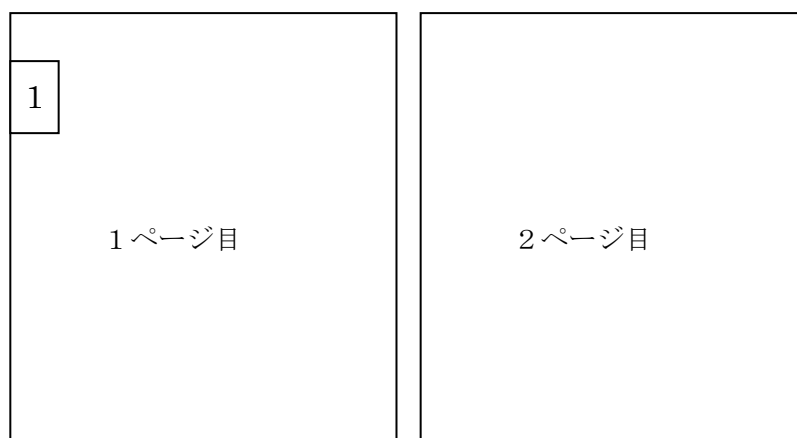

- ⑪ コントロールキーを押しながら、1 ページにあるテキストボックスを 2 ページ目の反対側の位置に移動させる。

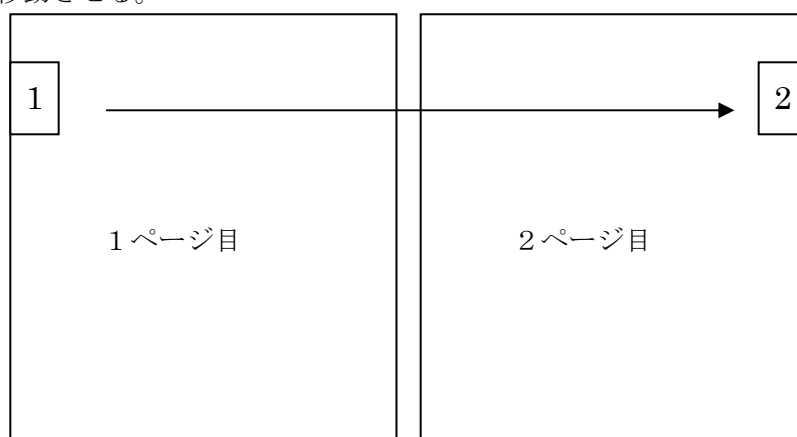

- ⑫ 1 ページ目と 2 ページ目のテキストボックスを濃い色で塗り、文字を白抜きとして、最後に、枠線を線なしに設定します。
- ⑬ ヘッダーとフッターのツールバーから「閉じる」を選択します。

●印刷

- ① メニューの「ファイル」から「印刷」を選択します。
- ② 「印刷範囲」からページ指定を選び、白いボックスの中に「1-2」と入力します。
- ③ 「OK」ボタンを押し、印刷を実行します。

(注)

袋とじ印刷では、縦書きと横書きで、奇数・偶数ページの位置が異なります。縦書きではページの右側が奇数ページとなり、横書きでは左側が奇数ページとなります。これは、日本語の縦書きでは本のとじ位置が右になるためです。

## 割り付け印刷をやってみよう！

- インターネットでホームページを印刷すると、何ページにも印刷が及び、大量の印刷をしてしまうことがあります。このような場合に、割り付け印刷を行うと紙の節約になります。
- 割り付けを選択して、印刷を行ってみましょう。
- 割り付けでは2ページ、4ページなどが選択できます。




## ポスター印刷にチャレンジ！

- ポスター印刷とは、A4 サイズの書類を A4 サイズ 4 枚などの大きさに拡大して印刷する手法です。紙どうしはのりしろ部分で接着すると大きなポスターになります。

## 拡大・縮小印刷とは？

- 通常 A4 サイズしか印刷できないプリンタで、等倍印刷を設定しておく、ワードのページ設定では、A4 サイズより大きな用紙（B4 や A3 など）は選択できません。
- ところが、「マイコンピュータ」の中の「プリンタ」から使用するプリンタを右クリックし、プロパティを選択し、その中の設定で拡大・縮小印刷のボタンにチェックしておく、ワードのページ設定の画面で、A4 より大きなようしを選択できるようになります。
- この場合、
  - ・ 用紙サイズ ⇒ ワードでの用紙サイズ
  - ・ プリンタの用紙サイズ ⇒ プリンタにセットする用紙サイズとなり、プリンタの用紙サイズを選択すると、自動的に拡大・縮小率は設定されます。

基本設定はマイコンピュータのプリンタで設定する。



ワード印刷でのプロパティからのプリンタ設定は、一時的なもので、ワードを終了すると設定は基本設定に戻る。